


# LEHKÁ DYNAMICKÁ DESKA LDD 100

## Využití

**Ve spolupráci se společností ECM s.r.o. vyrábíme zařízení pro rychlou kontrolu dynamických parametrů zhutňovaných sypanin podle ČSN 73 6192. Vzhledem k rychlosti vyhodnocení a malým rozměrům má široký rozsah použití od zásypů při výkopových pracích v intravilánu měst po výstavbu dálničních komunikací.**

- měření rázového modulu deformace v rozsahu 2 až 220 MPa
- okamžité vyhodnocení charakteristik včetně tiskového výstupu
- grafické znázornění průběhu deformace měřené konstrukce
- paměť pro uložení 5-ti zkoušek v základní dodávce
- přídatná paměť pro uložení až 150 zkoušek
- možnost dodatečného vytištění jednotlivých měření z paměti
- přenos naměřených dat do PC
- SW pro zpracování dat na PC součástí přídatné paměti
- kompaktní provedení elektronické i mechanické části
- elektronická část v pevném hliníkovém kufru
- zatěžovací deska Ø 300 mm
- silový impuls 7,07 kN, doba rázu 18ms
- kontrastní alfanumerický displej 2 x 16 znaků
- přehledná membránová klávesnice s vysokou životností
- napájení elektronické části ze zabudovaných akumulátorů
- doba provozu na akumulátory až 12 hodin
- dobíjení ze sítě nebo 12 V autobaterie
- obvod reálného času s kalendářem s přesností 10 sec/měsíc
- provádění záručních i pozáručních oprav a pravidelných kalibrací v naší provozovně

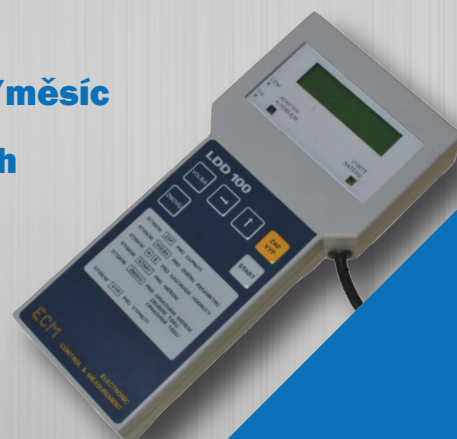



**ZBA Ferokov s.r.o.**  
**Nademlejská 651/7**  
**190 00 Praha 9 - Hloubětín**

**Provozovna:**  
**Nádražní 158**  
**549 01 Nové Město nad Metují**

**[www.zba.cz](http://www.zba.cz)**

**Kontakt:**  
**Ing. Igor Tymel**  
**[tymeli@zba.cz](mailto:tymeli@zba.cz)**  
**+420 724 004 061**